

## SCHERENARBEITSBÜHNEN

# XG0807AEW



**B. ASCHAUER**

Handel | Vermietung  
Transporte | Erdbau



HYDRAULIC OIL FREE



**B. Aschauer**

Handel | Vermietung  
Transporte | Erdbau

Dimbach 53  
A-4371 Dimbach

[www.baumaschinen-aschauer.at](http://www.baumaschinen-aschauer.at)

Tel.: 0043 7266 20 92 0  
[office@baumaschinen-aschauer.at](mailto:office@baumaschinen-aschauer.at)

Alle Rechte vorbehalten.  
Materialien und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.  
Auf den Fotos abgebildete Maschinen können zusätzliche Ausstattung haben.  
Fragen Sie Ihren XCMG-Händler nach den verfügbaren Optionen.

# XG0807AEW

Scherenarbeitsbühnen


## MERKMALE

### PRODUKTIVITÄT

2 Antriebsräder vorne  
 25% Theoretische Steigfähigkeit  
 Batterieladeanzeige und Diagnoseanzeige  
 Manueller Plattformabsenkungswert  
 Plattform- und Bodenbedienfeld mit Not-Aus-Taste  
 Vorderrad Mehrscheibenbremsen  
 Handfreigabe der Bremse  
 Feste, spurlose Reifen  
 Mobiler Schlaglochschutz  
 Neigungsalarm  
 Bildschirm für Betriebsstundenzähler  
 Hebe- und Senkalarm  
 Hupe  
 Zwei Blinkleuchten  
 Antriebsalarm  
 Überlast-Alarm

### OPTIONEN

Arbeitsscheinwerfer für die Plattform  
 Luftleitung zur Plattform  
 AC-Stromversorgung für die Plattform

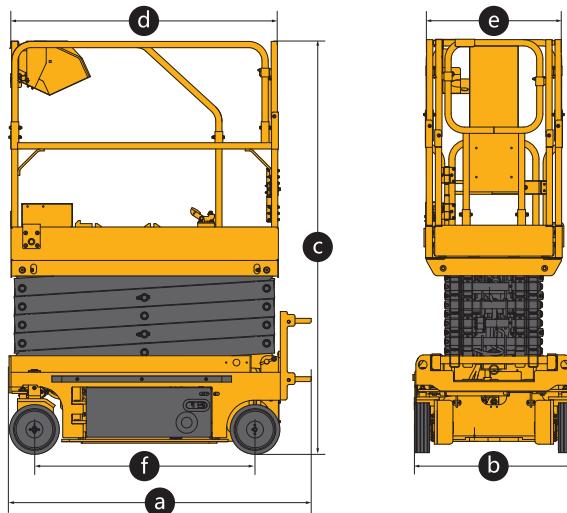

Artikel	Einheit	XG0807AEW
Hubkapazität	kg	280
Hubkapazität der ausgefahrenen Plattform	kg	115
Kapazität für Insassen	-	2
Arbeitshöhe	m	7.8
Höhe der Plattform	m	5.8
Größe der ausgefahrenen Plattform	mm	900
Bodenfreiheit (schutz-hebt/senk't sich)	mm	65/20
Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad)	m	0.02/1.75
Antriebsmotor	kW	0.5
Hubmotor	kW	1.4
Fahrgeschwindigkeit (Eingefahren/Erweitert)	km/h	4.0/0.8
Hebe-/Senkzeit	s	13~30/30~45
Bodenhaftung	%	25
Kippalarm	°	1.5/3.5
Batterien	V/Ah	2x12/75
Ladegerät	V/A	24/30
Bereifung	-	323x100
Gewicht	kg	1600
a Länge (ohne Ausleger)	mm	1900(1680)
b Breite	mm	810
c Höhe (plattform zusammengeklappt)	mm	2160(1830)
d x e Größe der Plattform (Länge x Breite)	mm	1670x740
f Radstand	mm	1360

**SOLID TO SUCCEED**