



**SOLID**  
TO SUCCEED

# GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNE **XGA16ACE**



**B. ASCHAUER**

Handel | Vermietung  
Transporte | Erdbau



**B.Aschauer**  
Handel | Vermietung  
Transporte | Erdbau

Dimbach 53  
A-4371 Dimbach

[www.baumaschinen-aschauer.at](http://www.baumaschinen-aschauer.at)  
Tel.: 0043 7266 20 92 0  
[office@baumaschinen-aschauer.at](mailto:office@baumaschinen-aschauer.at)

Alle Rechte vorbehalten  
Materialien und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.  
Auf den Fotos abgebildete Maschinen können zusätzliche Ausrüstung enthalten.  
Fragen Sie Ihren XCMG-Händler nach den verfügbaren Optionen.

# XGA16ACE

## Gelenkteleskoparbeitsbühne

### MERKMALE

#### ABMESSUNGEN

15,8m arbeitshöhe  
Bis zu 227kg hubkapazität

#### PRODUKTIVITÄT


1,4m x 0,7m arbeitsplattform  
355° nicht-kontinuierliche Drehkranzrotation  
160° Plattform-Drehung  
2-Radantrieb  
2 Rad-Lenkung  
Hebe- und Senkalarm  
Neigungsalarm  
Hupe  
Überlast-Alarm  
Motorüberlastungsschutz  
Notausschaltung für Plattform und Fahrgestell  
Notstromaggregat  
2-Radbremusanlage  
30% Theoretische Steigfähigkeit

#### STROMVERSORGUNG

400Ah/48V Lead-acid batteries  
2,2kW/24V DC Notstromaggregat  
12V DC Proportionalsteuerung

### OPTIONEN

Achsausgleichssystem  
Montage von Arbeitsleuchten  
Werkzeugablage  
Feste, spurlose Reifen

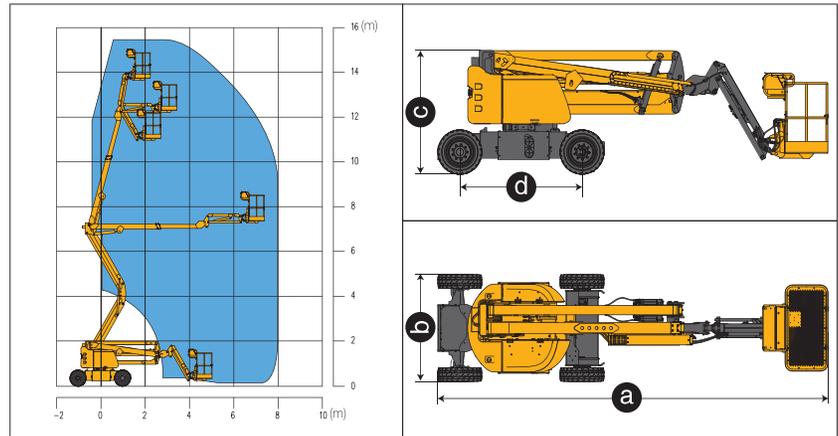

Artikel	Einheit	XGA16ACE
---------	---------	----------

Arbeitshöhe	m	15,8
Höhe der Plattform	m	13,8
Arbeitsradius	m	8,2
Hubkapazität	kg	227
Kapazität für Insassen	-	2
Wippbereich des 1. Auslegers	°	0~60
Wippbereich des 2. Auslegers	°	-8~+75
Wippbereich des Hilfsauslegers	°	-60~+80
Drehkranz-Drehung	°	355
Plattform-Drehung	°	160
Fahrgeschwindigkeit (Retracted/Extended)	km/h	5,2/0,6
Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad)	m	1,1/3,3
Überhang	mm	0
Bodenfreiheit	mm	210
Bodenhaftung	%	30
Bereifung	-	250-15
Steuerungssysteme	-	12V-DC Proportionalsteuerung
Notfall-Steereinheit	kW/V	2,2/24 DC
Batterien	V/Ah	48/400 Bleisäure
Ladegerät	V/A	48/35 Bleisäure
Antriebseinheit	kW/V	4/48
Antriebsmotor	kW/V	3,3/32
Hydrauliköltank	L	20
Gewicht	kg	6900
Größe der Plattform	mm	1400x700
a Länge (Transport)	mm	6600/5170
b Breite	mm	1750
c Höhe	mm	2000
d Radstand	mm	2010