

GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNE

XGA16E



B. ASCHAUER

Handel | Vermietung
Transporte | Erdbau



XGA16E

Gelenkteleskoparbeitsbühne



MERKMALE

ABMESSUNGEN

16,63m arbeitshöhe
Bis zu 256/350kg hubkapazität

PRODUKTIVITÄT


1,83m × 0,76m Stahlplattform
4 Antriebsräder
2 Lenkräder
45% Theoretische Steigfähigkeit
Achsausgleichssystem
Vollgummireifen
Automatisches Nivelliersystem für die Plattform
160° Plattform-Drehung
Vollständig proportionale multifunktionelle Steuerung
Hydraulischer Ölkühler
Antriebsaktivierung
Bildschirm für Betriebsstundenzähler
Neigungsalarm
Hebe- und Senkalarm
Antriebsalarm
355° nicht-kontinuierliche Drehkranzrotation
Abschließbare Drehtellerabdeckung
Modus für hohe/niedrige Geschwindigkeit
Bodenkontrollbox
Motorstatusanzeige
Blinkleuchte

STROMVERSORGUNG

Motorschutzeinrichtungen
Kubota-Motor
12V DC Hilfsstromversorgung

OPTIONEN

Werkzeugablage
Arbeitsscheinwerfer für die Plattform
AC-Stromversorgung für die Plattform
Kollisionsschutzeinrichtung der Plattform
Schaumstoffgefüllte Geländereifen
36,4kW 2600r/min Deutz D2.9L4

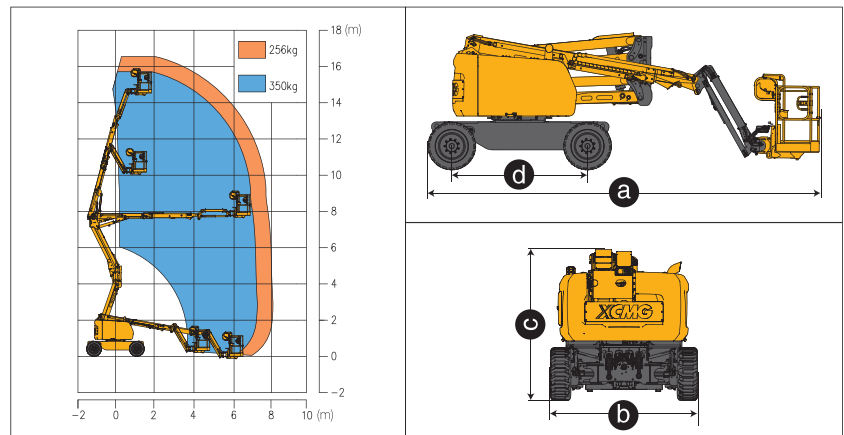

Artikel	Einheit	XGA16E
Arbeitshöhe	m	16,63
Höhe der Plattform	m	14,63
Arbeitsradius	m	8,82
Hubkapazität	kg	256/350
Kapazität für Insassen	-	2
Wippbereich des 1. Auslegers	°	0~65
Wippbereich des 2. Auslegers	°	-11~+75
Wippbereich des Hilfsauslegers	°	-60~+70
Drehkranz-Drehung	°	355
Plattform-Drehung	°	160
Fahrgeschwindigkeit (Eingefahren/Erweitert)	km/h	5,5/0,6
Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad)	m	1,9/4,7
Überhang	mm	0
Bodenfreiheit	mm	300
Bodenhaftung	%	45
Bereifung	-	33 × 12
Antriebsquelle	-	Kubota V2403
Nennleistung	kW/(r/min)	36,8/(2700)
Dieselmotorkraftstofftank	L	65
Hydrauliköltank	L	85
Gewicht	kg	7600
Größe der Plattform	mm	1830×760
a Länge (Transport)	mm	6850/5600
b Breite	mm	2320
c Höhe	mm	2380
d Radstand	mm	2360

SOLID TO SUCCEED