



SOLID
TO SUCCEED

GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNE **XGA20ACE**



B. ASCHAUER

Handel | Vermietung
Transporte | Erdbau



B.Aschauer
Handel | Vermietung
Transporte | Erdbau

Dimbach 53
A-4371 Dimbach

www.baumaschinen-aschauer.at
Tel.: 0043 7266 20 92 0
office@baumaschinen-aschauer.at

Alle Rechte vorbehalten
Materialien und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Auf den Fotos abgebildete Maschinen können zusätzliche Ausrüstung enthalten.
Fragen Sie Ihren XCMG-Händler nach den verfügbaren Optionen.

XGA20ACE

Gelenkteleskoparbeitsbühne

MERKMALE

ABMESSUNGEN

20,6m arbeitshöhe
Bis zu 256/350kg hubkapazität

PRODUKTIVITÄT


1,83m x 0,76m arbeitsplattform
4 Antriebsräder
2-Rad-Lenkung
45% Theoretische Steigfähigkeit
Feste, spurlose Reifen
Automatisches Nivelliersystem für die Plattform
160° Plattform-Drehung
Vollständig proportionale multifunktionelle Steuerung
Antriebsaktivierung
Hupe
Bildschirm für Betriebsstundenzähler
Neigungsalarm
Hebe- und Senkalarm
Antriebsalarm
360° kontinuierliche Rotation der Drehtisches
Abschließbare Drehtellerabdeckung
Modus für hohe/niedrige Geschwindigkeit
Blinkleuchte
Achsausgleichssystem

STROMVERSORGUNG

400Ah/48V Blei-Säure-Batterien
1,9kW/12V DC Notfall-Steereinheit
12V-DC Proportionalsteuerung

OPTIONEN

Arbeitsscheinwerfer für die Plattform
Werkzeugablage
Feste, spurlose Reifen
412Ah/51,2V Lithiumbatterien

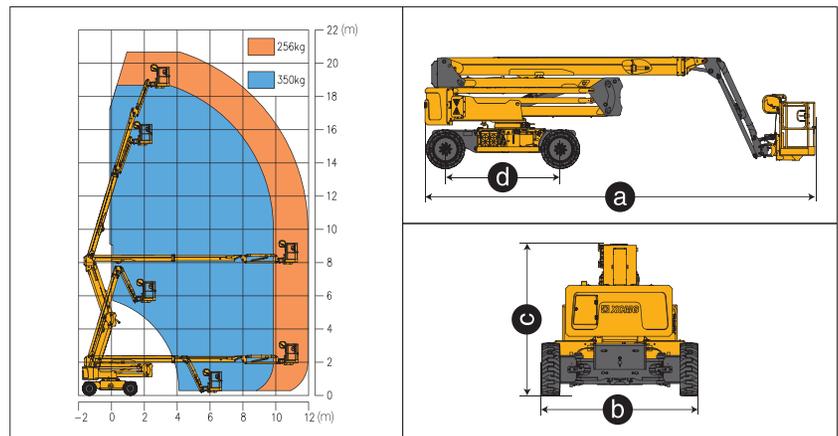

Artikel

Einheit

XGA20ACE

| | | |
|--|------|--|
| Arbeitshöhe | m | 20,6 |
| Höhe der Plattform | m | 18,6 |
| Arbeitsradius | m | 11,98 |
| Hubkapazität | kg | 256/350 |
| Kapazität für Insassen | - | 2 |
| Wippbereich des 1. Auslegers | ° | 0~72 |
| Wippbereich des 2. Auslegers | ° | 0~+73 |
| Wippbereich des Hilfsauslegers | ° | -64~+70 |
| Drehkranz-Drehung | ° | 360 |
| Plattform-Drehung | ° | 160 |
| Fahrgeschwindigkeit (Retracted/Extended) | km/h | 4,8/0,6 |
| Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad) | m | 3,4/5 |
| Überhang | mm | 560 |
| Bodenfreiheit | mm | 300 |
| Bodenhaftung | % | 45 |
| Bereifung | - | 835x295 |
| Steuerungssysteme | - | 12V-DC Proportionalsteuerung |
| Notfall-Steereinheit | kW/V | 1,9/12 DC |
| Batterien | V/Ah | 48/400 Bleisäure (standard) 51,2/412 Lithium (optionen) |
| Ladegerät | V/A | 48/35 Bleisäure (standard) 48/60 Lithium (optionen) |
| Antriebseinheit | kW/V | 12/32 |
| Antriebsmotor | kW/V | 3,3/32 |
| Hydrauliköltank | L | 82 |
| Gewicht | kg | 9100 |
| Größe der Plattform | mm | 1800x760 |
| a Länge (Transport) | mm | 8490/6230 |
| b Breite | mm | 2490 |
| c Höhe | mm | 2380 |
| d Radstand | mm | 2500 |