



# SET AKTION - XCMG XE20E PRO mit Kabine

**Preis:** € 26.500,00 exkl. MwSt.

€ 31.800,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

## Kurzbeschreibung

Inkl. Schnellwechsler und Löffelpaket

- Kubota Stage-V Motor
- 15,4 kw
- Hammerfunktion
- Proportional betätigtes Abbruch-/Sortfunktion
- Klimaanlage
- Gummiraupen
- Dozerblatt
- Beheizte Kabine mit ROPS/TOPS-Zertifizierung
- 7-Zoll-LCD-Steuerdisplay
- Einstellbare Hilfshydraulik (Druck & Durchfluss)
- Ausziehbares Fahrwerk (990-1300 mm)
- Hydrauliksystem mit variabler Pumpe

## Produktbeschreibung

Kabine mit Heizung- Rops-Tops Zertifikat

Zwei proportional gesteuerte Zusatzhydraulik-Kreisläufe (AUX1 & AUX2),

Zusatzhydraulik-Kreislauf AUX1 mit elektrischer Hammerbetrieb-Umschaltung,

Löffelstiel - 1190 mm

Hydraulisch verstellbarer Unterwagen; 990mm-1300mm

Ausstellbares Planierschild




Lasthalteventil am Schild- zuschaltbare Schwimmfunktion

Gummiketten 230mm,

Ergonomisch geformte und positionierte Joysticks mit Daumen Wippschalter

Mehrfarbiges LCD-Display-Tablet Funktion, Telemetrie und Servicefunktion

Hydraulikölmengen der Kreisläufe am LCD-Display einstellbar,  
Zylinder-Schutzabdeckungen,  
Ansteuerung „Ausleger Schwenken“ vom linken Joystick,  
Schiebefenster rechts,  
Gefederter Komfortsitz mit atmungsaktivem Gewebebezug mit Automatik-Sicherheitsgurt,  
LED-Arbeitsscheinwerfer; zwei vorne,  
LED-Arbeitsscheinwerfer unter dem Ausleger,  
Rundumleuchte magnetisch,  
Gut zugängliche Zurrösen, vorn am Ober-, hinten am Unterwagen,  
Radio mit Bluetooth und USB  
separater Batterie-Hauptschalter,  
Rundumwarnleuchte.

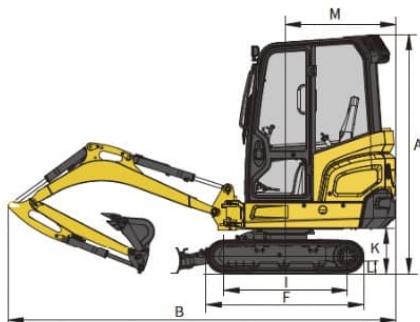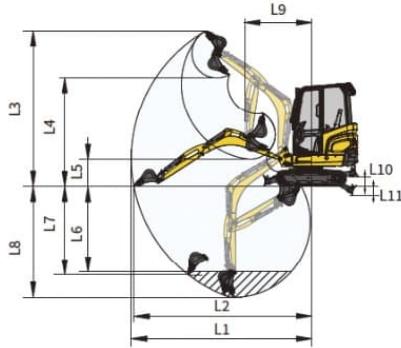

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
<b>Arbeitsbereich</b>		
L1 Maximale Reichweite	mm	4120
L2 Maximale Reichweite am Bodenniveau	mm	4070
L3 Maximale Grabbhöhe	mm	3620
L4 Maximale Entladehöhe	mm	2560
L5 Minimale Entladehöhe	mm	628
L6 8 Fuß Ebene Grabtiefen	mm	2000
L7 Maximale vertikale Grabtiefen	mm	2140
L8 Maximale Grabtiefen	mm	2580
L9 Minimaler Schwenkradius	mm	1520
L10 Maximale Hubhöhe des Planierschildes	mm	230
L11 Maximale Schnitttiefe des Planierschildes	mm	230
Ausleger-Schwenkwinkel (links)	-	75°
Ausleger-Schwenkwinkel (rechts)	-	60°

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
<b>Dimensions</b>		
A Gesamthöhe	mm	2558
B Gesamtlänge	mm	3860
C Gesamtbreite	mm	1300/990
D Oberwagen-Breite	mm	990
E Fahrwerksbreite (ausgefahren/eingefahren)	mm	1300/990
F Kettenlänge	mm	1564
G Kettenhöhe	mm	346
H Standard-Kettenplattenbreite	mm	230
I Ketten-Radstand	mm	1230
J Kettenpurweite (ausgefahren/eingefahren)	mm	1070/760
K Gegengewicht-Bodenfreiheit	mm	449
L Min. Bodenfreiheit	mm	148
M Heckschwenkradius	mm	1100
N Planierschildhöhe	mm	260
O Planierschildbreite (ausgeklappt/eingeklappt)	mm	1300

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
<b>Betriebsgewicht</b>		
Betriebsgewicht	kg	2150
<b>Motor</b>		
Motormarke/-modell	-	Kubota/D1105
Nennleistung/Drehzahl	kW/rpm	15,4/2400
4-Takt	-	✓
Wassergekühlt	-	✓
Hub	mm	78,4
Zylinderbohrung	mm	78
Anzahl der Zylinder	-	3
Maximales Drehmoment/Drehzahl	N · m/rpm	70,3/1600
Hubraum	L	1,123
<b>Ölkapazität</b>		
Kraftstofftankkapazität	L	25
Hydraulikölankapazität	L	20
<b>Kette</b>		
Standard-Kettenplattenbreite	mm	230
Anzahl der Laufrollen (pro Seite)	-	3
Anzahl der Stützrollen (pro Seite)	-	1
<b>Kabinenstandard</b>		
ISO 12117: 1997 (TOPS)	-	✓
ISO 3471: 2008 (ROPS)	-	✓

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
<b>Hydrauliksystem</b>		
Hauptpumpe	-	Eine variable Pumpe
Maximale Durchflussrate des Hauptsystems	L/min	64,4
Hauptsystemdruck	MPa	24,5
Steuersystemdruck	MPa	3,5
Fahrsystemdruck	MPa	23
Schwenksystemdruck	MPa	11
<b>Hauptleistung</b>		
Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig)	km/h	4,0/2,5
Schwenkgeschwindigkeit	r/min	8,5
Maximales Schwenkdrehmoment	kN · m	2,3
Steigfähigkeit	-	30° (58%)
Spezifischer Bodendruck	kPa	29,4
Schaufel-Grabkraft (ISO)	kN	16
Stiel-Grabkraft (ISO)	kN	8
Maximale Zugkraft	kN	14
<b>Standard</b>		
Auslegerlänge	mm	1810
Stielänge	mm	1190
Schaufelkapazität	m³	0,04 (Erweiterungs-Schaufel)
<b>Optional</b>		
Auslegerlänge	mm	-
Stielänge	mm	-
Schaufelkapazität	m³	0,02 (Erweiterungs-Schaufel) 0,03 (Schaufel-Ein-Schaufel) 0,06