





XCMG Teleskoplader XT2506KH

Preis: PREIS AUF ANFRAGE

Kurzbeschreibung

- Leistung: 52,6 kW Dieselmotor (Kubota V3307)
- Nennt Tragfähigkeit: 2.500 kg
- Max. Hubhöhe: 5,85 m
- Eigengewicht: 5.200 kg

Produktbeschreibung

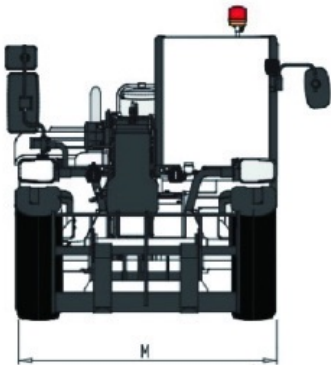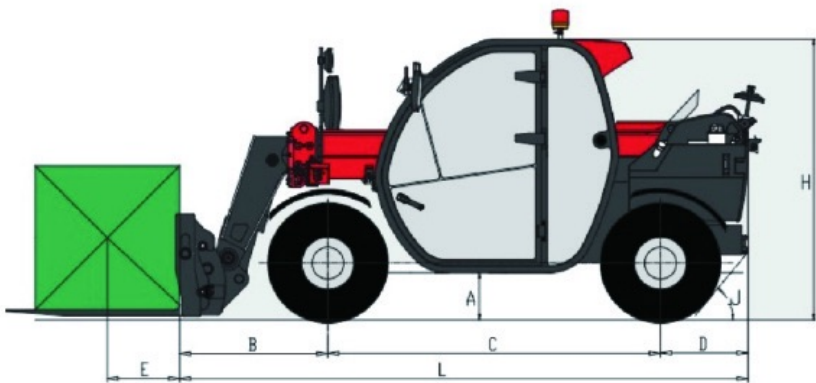

Merkmal	Wert
Abmessungen	
Gesamtlänge	3930 mm
Gesamtbreite	1835 mm
Gesamthöhe	1975 mm

Merkmal	Wert
Radstand	2300 mm
Spurweite	1500 mm
Min. Bodenfreiheit	330 mm
Vorderer Überhang	1025 mm
Hinterer Überhang	605 mm
Böschungswinkel hinten	43°
Gabelzinkenmaße	1200 × 122 × 40 mm
Gewicht und Reifen	
Leergewicht (mit Gabeln)	5200 kg
Reifengröße	12-16.5
Leistungsdaten	
Nenntragfähigkeit	2500 kg
Lastschwerpunktabstand	500 mm
Max. Hubhöhe (bis Oberkante Gabeln)	5,85 m
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe	2000 kg
Max. Reichweite	3,43 m
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	800 kg
Hubzeit Ausleger	≤ 7,5 s
Senkzeit Ausleger	≤ 5,5 s
Ausschubzeit Ausleger	≤ 4,8 s
Einzugszeit Ausleger	≤ 3,5 s
Auskipppzeit Gabel	≤ 3,2 s
Ankipppzeit Gabel	≤ 3,2 s
Hubwinkelbereich Ausleger	-2° bis 68°
Kippwinkelbereich Gabel	-12° bis 117°
Max. Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Max. Zugkraft	≥ 32 kN
Min. Wenderadius	≤ 3310 mm
Antrieb	
Antriebsart	Diesel

Merkmal	Wert
Motorhersteller/-modell	Kubota V3307
Anzahl Zylinder	4
Motornennleistung	52,6 kW
Abgasstufe	Stage V / T4F / Stage IV
Nenndrehzahl	2400 U/min
Max. Drehmoment	285 Nm bei 1500 U/min
Kraftstofftankinhalt	95 l
Getriebe	
Anzahl Gänge (vorwärts/rückwärts)	1/1
Getriebeart	Hydrostatisch
Lenkungsart	Allradlenkung
Antrieb	4 × 4
Hydrauliksystem	
Hydraulikpumpe	Kolbenpumpe
Systemdruck	28 MPa
Förderstrom	100 l/min
Hydrauliktankinhalt	90 l