**Baumaschinen Aschauer**
Bernhard Aschauer
Dimbach 53, 4371 Dimbach
Tel. 0043 7266 20 92 0
office@baumaschinen-aschauer.at
baumaschinen-aschauer.at




# XCMG Teleskoplader XT4014KH


**Preis:** PREIS AUF ANFRAGE

## Kurzbeschreibung

- Leistung: 74,4 kW Dieselmotor (Deutz TCD 3.6)
- Nenntragfähigkeit: 4.000 kg
- Max. Hubhöhe: 13,57 m
- Eigengewicht: 11.200 kg

## Produktbeschreibung

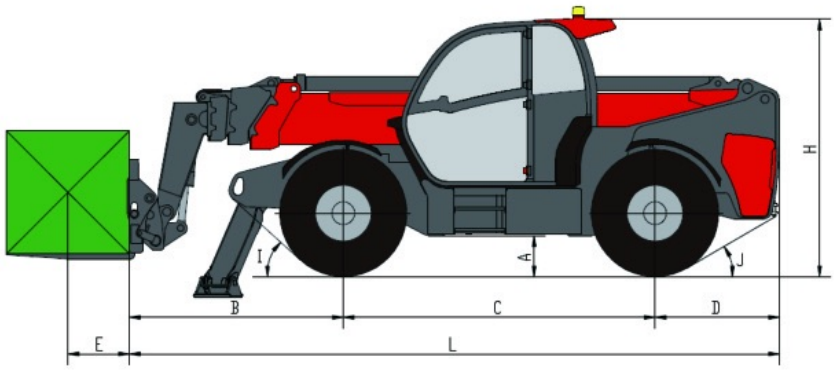
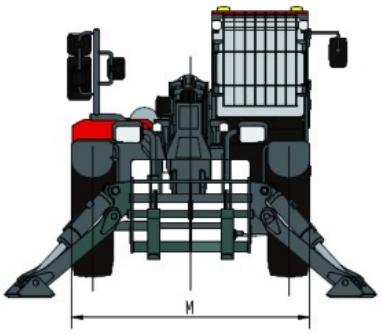
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| **Abmessungen** | |
| **Gesamtlänge** | 6160 mm |
| **Gesamtbreite** | 2320 mm |
| **Gesamthöhe** | 2480 mm |
| **Radstand** | 3050 mm |
| **Spurweite** | 1920 mm |
| **Min. Bodenfreiheit** | 370 mm |
| **Vorderer Überhang** | 1120 mm |
| **Hinterer Überhang** | 1210 mm |
| **Böschungswinkel vorne** | 40° |
| **Böschungswinkel hinten** | 33° |
| **Gabelzinkenmaße** | 1200 × 122 × 50 mm |
| **Gewicht und Reifen** | |
| **Leergewicht (mit Gabeln)** | 11200 kg |
| **Reifengröße** | 400/80-R24 |
| **Leistungsdaten** | |
| **Nenntragfähigkeit** | 4000 kg |
| **Lastschwerpunktabstand** | 600 mm |
| **Max. Hubhöhe (bis Oberkante Gabeln)** | 13,57 m |
| **Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe** | 3000 kg |
| **Max. Reichweite** | 9,4 m |
| **Tragfähigkeit bei max. Reichweite** | 1500 kg |
| **Hubzeit Ausleger** | ≤ 16 s |
| **Senkzeit Ausleger** | ≤ 18 s |
| **Ausschubzeit Ausleger** | ≤ 17 s |
| **Einzugszeit Ausleger** | ≤ 15 s |
| **Auskippzeit Gabel** | ≤ 4 s |
| **Ankippzeit Gabel** | ≤ 4 s |
| **Hubwinkelbereich Ausleger** | -3° bis 72° |
| **Kippwinkelbereich Gabel** | -12° bis 114° |
| **Max. Fahrgeschwindigkeit** | 28 km/h |
| **Max. Zugkraft** | ≥ 60 kN |

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| **Min. Wenderadius** | ≤ 3920 mm |
| **Rahmen-Nivellierwinkel** | ± 10° |
| **Antrieb** | |
| **Antriebsart** | Diesel |
| **Motorhersteller/-modell** | Deutz TCD 3.6 |
| **Anzahl Zylinder** | 4 |
| **Motornennleistung** | 74,4 kW |
| **Abgasstufe** | Stage V |
| **Nenndrehzahl** | 2200 U/min |
| **Max. Drehmoment** | 410 Nm bei 1600 U/min |
| **Kraftstofftankinhalt** | 140 l |
| **Getriebe** | |
| **Anzahl Gänge (vorwärts/rückwärts)** | 2/2 |
| **Getriebeart** | Hydrostatisch |
| **Lenkungsart** | Allradlenkung |
| **Antrieb** | 4 × 4 |
| **Hydrauliksystem** | |
| **Hydraulikpumpe** | Kolbenpumpe |
| **Systemdruck** | 28 MPa |
| **Förderstrom** | 150 l/min |
| **Hydrauliktankinhalt** | 178 l |