





XCMG Teleskoplader XT4018E

Preis: PREIS AUF ANFRAGE

Kurzbeschreibung

- Leistung: Elektroantrieb: 72 kW Fahrmotor / 42 kW Arbeitsmotor
- Nenntragfähigkeit: 4.000 kg
- Max. Hubhöhe: 17,55 m
- Eigengewicht: 12.500 kg

Produktbeschreibung

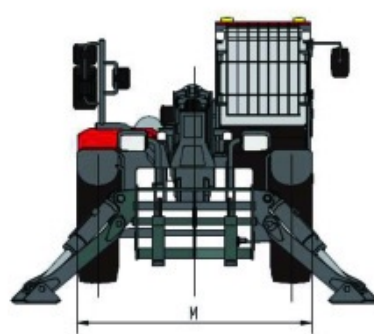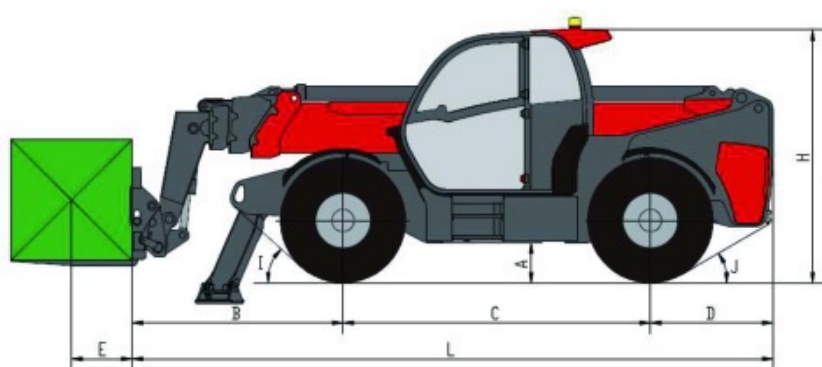

Merkmal	Wert
Abmessungen	
Gesamtlänge	6270 mm
Gesamtbreite	2320 mm

Merkmale	Wert
Gesamthöhe	2480 mm
Radstand	3050 mm
Spurweite	1920 mm
Min. Bodenfreiheit	370 mm
Vorderer Überhang	2010 mm
Hinterer Überhang	1210 mm
Böschungswinkel vorne	40°
Böschungswinkel hinten	33°
Gabelzinkenmaße	1200 × 122 × 50 mm
Gewicht und Reifen	
Leergewicht (mit Gabeln)	12500 kg
Reifengröße	400/80-R24
Leistungsdaten	
Nenntragfähigkeit	4000 kg
Lastschwerpunkt Abstand	600 mm
Max. Hubhöhe (bis Oberkante Gabeln)	17,55 m
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe	2500 kg
Max. Reichweite	13,4 m
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	850 kg
Hubzeit Ausleger	≤ 16 s
Senkzeit Ausleger	≤ 18 s
Ausschubzeit Ausleger	≤ 18 s
Einzugszeit Ausleger	≤ 15 s
Auskipppzeit Gabel	≤ 4 s
Ankipppzeit Gabel	≤ 4 s
Hubwinkelbereich Ausleger	-3° bis 72°
Kippwinkelbereich Gabel	-12° bis 114°
Max. Fahrgeschwindigkeit	28 km/h
Max. Zugkraft	≥ 60 kN
Min. Wenderadius	≤ 3920 mm

Merkmale	Wert
Rahmen-Nivellierwinkel	± 10°
Antrieb	
Antriebsart	Elektro
Fahrmotor – Leistung	72 kW
Arbeitsmotor – Leistung	42 kW
Batterie	608 V / 173 Ah
Getriebe	
Anzahl Gänge (vorwärts/rückwärts)	2/2
Getriebeart	Elektromotor
Lenkungsart	Allradlenkung
Antrieb	4 × 4
Hydrauliksystem	
Hydraulikpumpe	Kolbenpumpe
Systemdruck	28 MPa
Förderstrom	150 l/min
Hydrauliktankinhalt	140 l